PRESSTA EISELE

SPÄNEABSAUGANLAGEN **MG6 / MG9**

FÜR ALUMINIUMSPÄNE

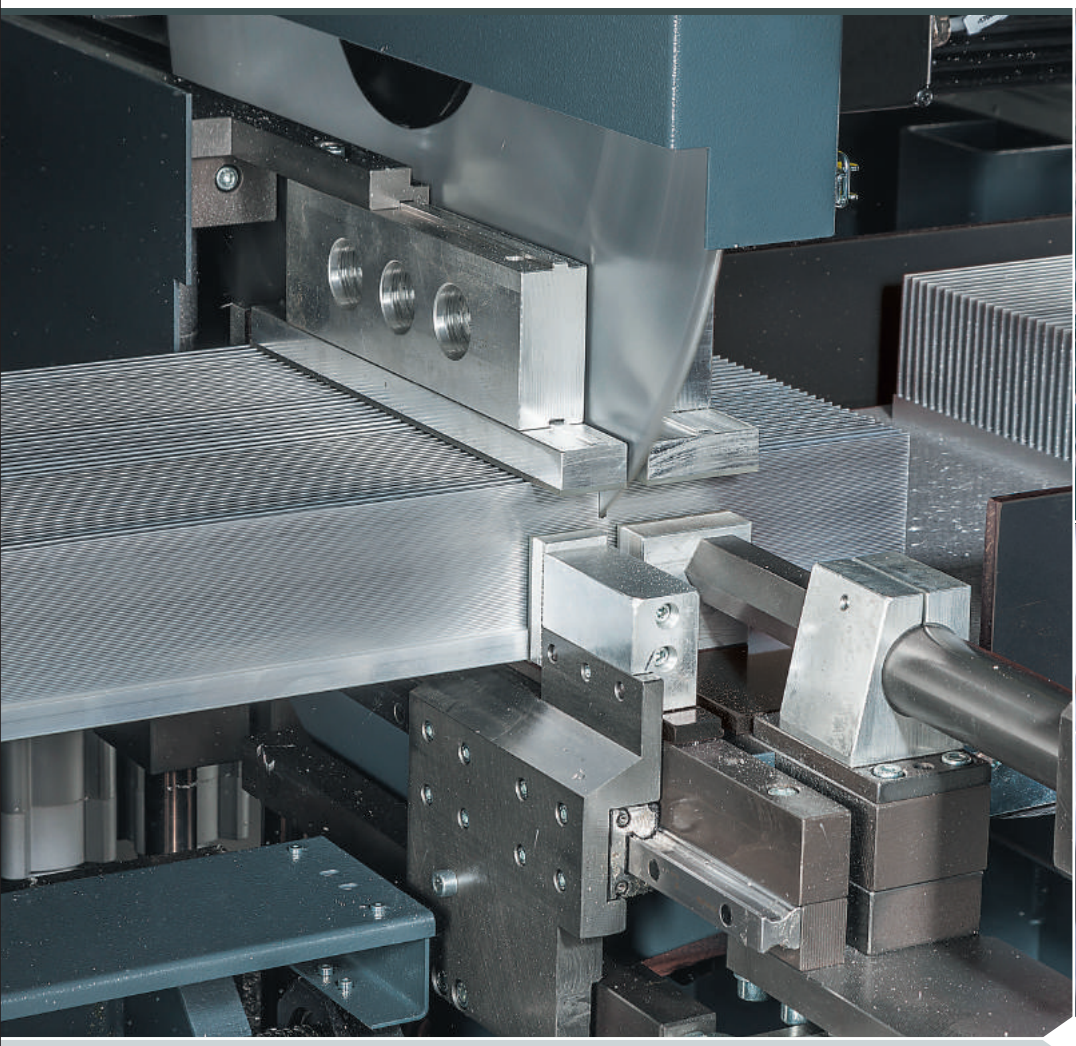

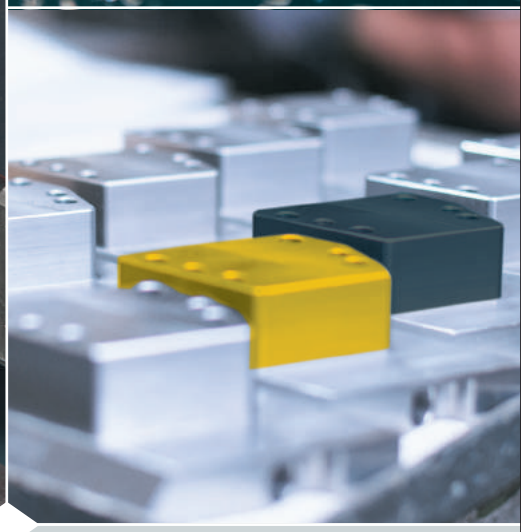

WELCOME TO THE WORLD OF PRODUCTIVITY

SPÄNEABSAUGANLAGEN **MG6 / MG9**

FÜR ALUMINIUMSPÄNE

MODELL MG6

Die Späneabsaugung MG6 sammelt Staub und Späne in einem verfahrbaren, ausklinkbaren 160-Liter-Behälter. Sie verfügt über einen Ansaugausgang (ohne Stutzen) mit 160 mm Durchmesser und kann entweder im Dauerbetrieb, oder gesteuert durch die Sägeanlage betrieben werden.

MODELL MG9

Die Hochleistungs-Späneabsaugung MG9 verfügt über einen automatischen Flussöffner (Zellenrad-schleuse) und kann entweder anlagengesteuert oder im Dauerbetrieb genutzt werden.
Die Späne fallen nach unten in einen kundenseitig bereitgestellten Behälter.

- Verfahrbarer Auffangbehälter mit 160 Litern Fassungsvermögen.
- Einfache Arretierung des Behälters in der Anlage mittels Hebelsystem.
- Sichtfenster im vorderen Bereich des Behälters ermöglicht visuelle Prüfung des Füllstatus des Behälters.
- Rütteleinheit zur pneumatischen Filterreinigung.
- Filterwechsel mit minimalem Aufwand möglich.
- Antrieb über 3 kW Drehstrom-Motor mit 2.500 m^3 Luftvolumenstrom
- Integrierter Schalldämpfer zur Reduktion des Lärmpegels auf max. 85 dbA.

- 4 kW Antrieb mit einem maximalen Luftvolumenstrom von 4.000 m^3/Std.
- Automatischer Flussöffner (Zellenradschleuse) zur Ausförderung der gesammelten Aluminiumspäne.
- Die gesammelten Späne fallen nach unten in eine durch den Kunden bereitgestellte Box.
- Stabile Stahlkonstruktion für vibrationsarmen Betrieb.
- Integrierter Schalldämpfer zur Geräuschreduktion auf max. 85 dbA.
- Einsatz von kundeneigenen Spänebehältern mit max. Höhe von 1.150 mm möglich.

Achtung:
Y-Anschluss-Stutzen, Schläuche und Signalkabel sind optionales Zubehör!

Technische Daten:	**MG6**
Antrieb:	3 kW, 400 V, 50 Hz
Luftvolumenentstrom:	max. 2.500 m^3/Std.
Unterdruck / Lärmpegel:	max. 30 bar / max. 85 dbA
Maße / Gewicht:	HxBxT: 2.100 x 1.000 x 900 mm / 250 kg
Filterreinigung:	pneumatisch
Farbe:	RAL 7016 / 9016

Technische Daten:	**MG9**
Antrieb:	4 kW, 400 V, 50 Hz
Luftvolumenentstrom:	max. 4.000 m^3/Std.
Lärmpegel:	max. 85 dbA
Maße:	HxBxT: 3.660 x 2.250 x 1.090 mm
Gewicht:	400 kg
Farbe:	RAL 7016

DIE MG6- UND MG9-ABSAUGANLAGE – FÜR EINE EFFEKTIVE UND ZUVERLÄSSIGE SPÄNEABFUHR

ZUBEHÖR **SPÄNEABSAUGUNG MG6/MG9**

WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Anschlussstutzen Ø 160 mm zu 160 / 100 mm

Y-Verteiler Ø 160 mm zu 2 x 70 / 100 / 160 mm

Absaugschläuche Ø 70 / 100 / 160 mm,
jeweils 15 Meter lang

Ersatz Filtereinheit / Sack
Hebevorrichtung für Spänebehälter MG6

ALUMINIUMBEARBEITUNG FÜR ALLE BRANCHEN

HAUPTSITZ DEUTSCHLAND:
PRESSTA EISELE GMBH
Bergstraße 9 · 56859 Bullay
Fon: +49 6542 93620
Mail: info@pressta-eisele.de
Web: www.pressta-eisele.de

NIEDERLASSUNG POLEN:
PRESSTA EISELE POLSKA
ul. Zulawska 12 · 82-300 Elblag
Fon: +48 55230 7960
Mail: biuro@pressta.pl
Web: www.pressta.pl

NIEDERLASSUNG SLOWAKEI:
PRESSTA EISELE CS, S.R.O.
ul. A. Dubceka 291 · SK-01303 Krasnany
Fon: +42 141 5692679
Mail: pressta-eisele@pressta-eisele.eu
Web: www.pressta-eisele.eu